目錄
Table of Contents

頁次 Page	種類/編碼 Type/Code		成品圖號 Finished Product Drawing Number
1	立式驅動輪 Vertical Drive Wheel DC0221	DC	DC0221A-T1E1-01-C1
			DC0221A-T1E1-02-C1
2			DC0221B-T1E1-01-C1
			DC0221B-T1E1-02-C1
3		AC	DC0221A-Q2E1-01-C1
4			DC0221B-Q2E1-02-C1
5	臥式驅動輪 Horizontal Drive Wheel DC0321	DC	DC0321A-H1A1-01-C1
			DC0321A-H1A1-01-C2
6			DC0321A-H1A1-03-C1
7			DC0321A-H1A1-04-C1
8		AC	DC0321A-Q1E1-01-C1
			DC0321A-W1A1-02-D1
9	DC自走式驅動輪 Self-Propelled Drive Wheel DC0291	DC	DC0291A-E1E1-01-C1
			DC0291A-E1E1-01-C2
10	DC拖板車驅動輪 Pallet Truck Drive Wheel DC0282	DC	DC0282A-E2E1-01-C1
			DC0282A-E2E1-01-C2
11	複合式驅動輪 Multi-Directional Horizontal Electric Drive Wheels DD160	DC	DD160-02

馬達輸出軸和法蘭的類型或尺寸以及連接方式和出線可客製化以滿足客戶需求。

The types or dimensions for the output shaft and flanges as well as the connection and discrete wires can be customized to meet customer reguirements.

除上述規格外，可經雙方進一步討論評估和重新設計。


Except above specifications,it is available to evaluate and re-design motors based on the further discussion by both parties.

DC立式驅動輪(含支架)


DC Vertical Drive Wheel with bracket

規格特性 Specifications

馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
直流串激式 Series Wound	24V	1600W 2000W	2100rpm	23.5	1200kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
142Nm 170Nm	85A 100A	4km/h	16Nm	230mm	57kg 59kg

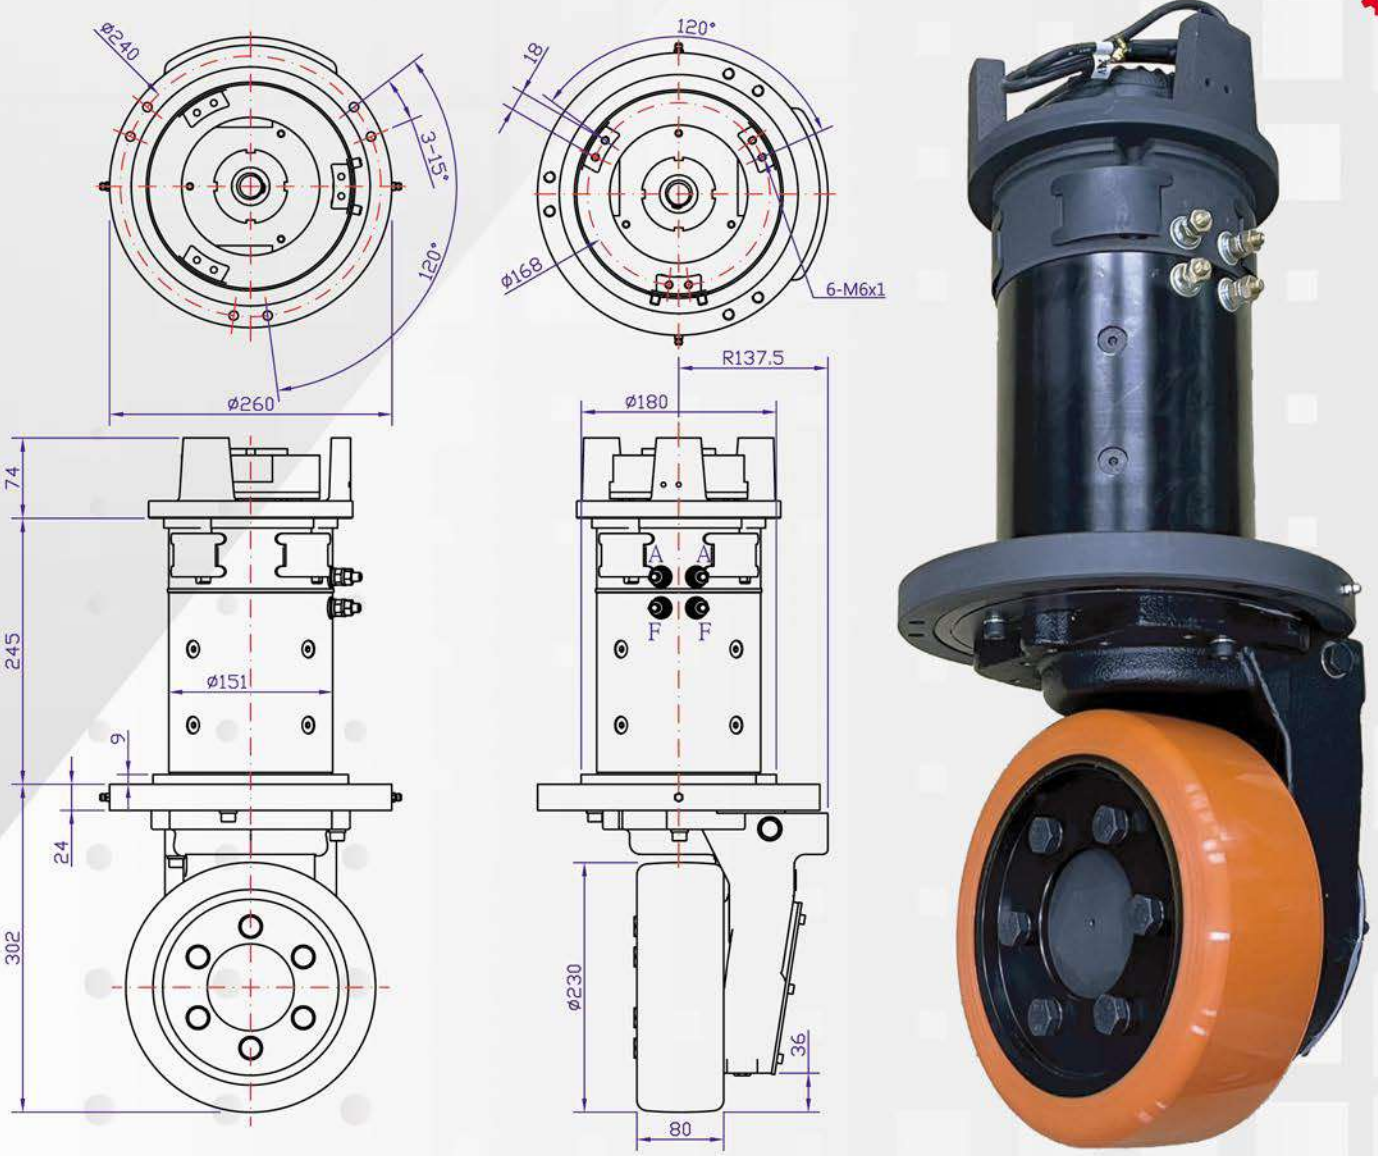



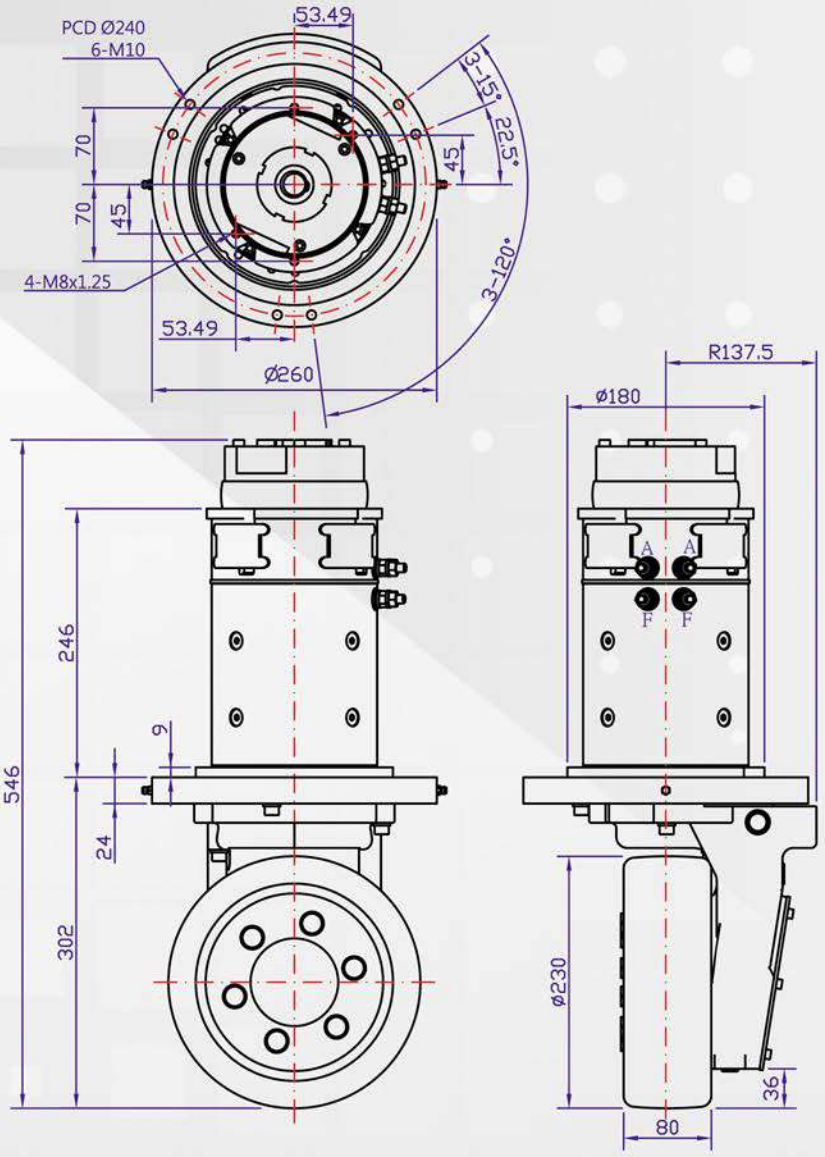

DC立式驅動輪(無支架)

DC Vertical Drive Wheel without bracket)

規格特性 Specifications


馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
直流串激式 Series Wound	24V	1600W 2000W	2100rpm	23.5	1200kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
142Nm	85A 100A	4km/h	16Nm	230mm	53kg 55kg

AC立式驅動輪(含支架)


AC Vertical Drive Wheel With bracket


規格特性 Specifications

馬達型式 Type	電壓/頻率 Voltage/Frequency	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
三相交流感應 3-PH AC Induction	16V/100Hz	1600W	2850rpm	23.5	1200kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
165Nm	85A	5.2km/h	16Nm	230mm	57kg

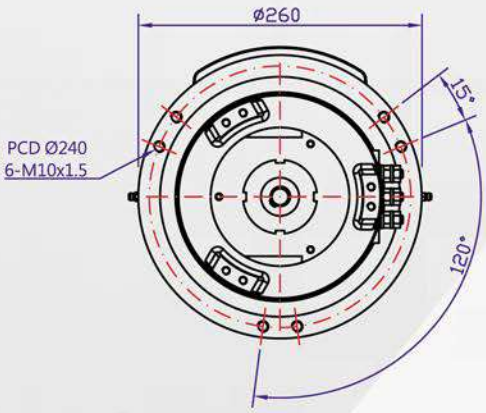




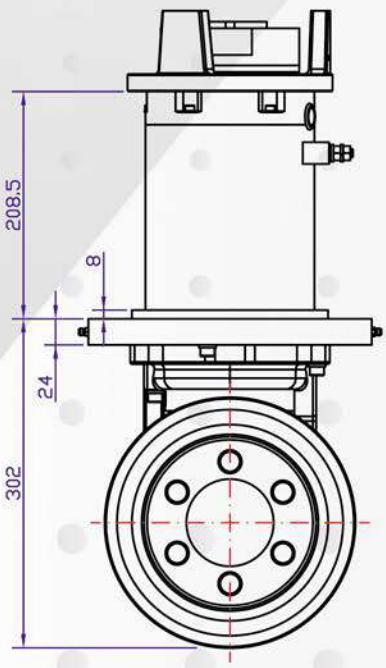

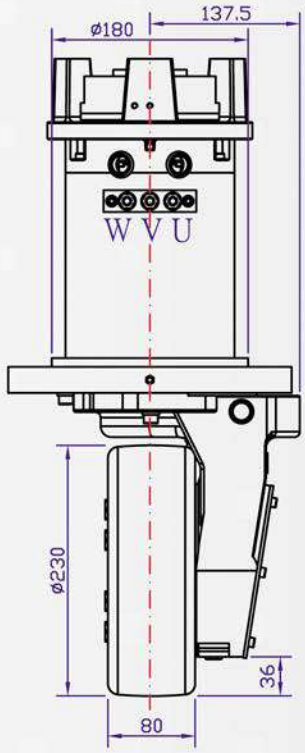





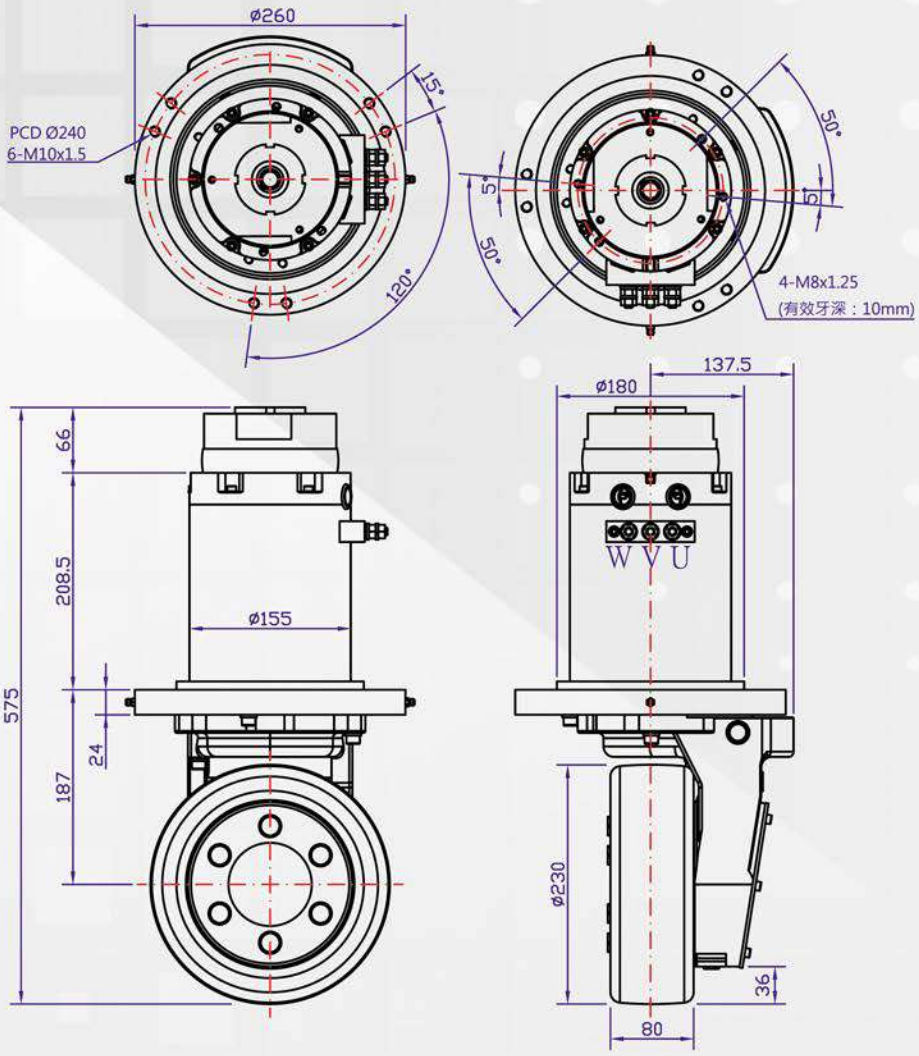


AC立式驅動輪(無支架)

AC Vertical Drive Wheel without bracket

規格特性 Specifications

馬達型式 Type	電壓/頻率 Voltage/Frequency	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
三相交流感應 3-PH AC Induction	16V/100Hz	1600W	2850rpm	23.5	1200kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
165Nm	85A	5.2km/h	16Nm	230mm	53kg

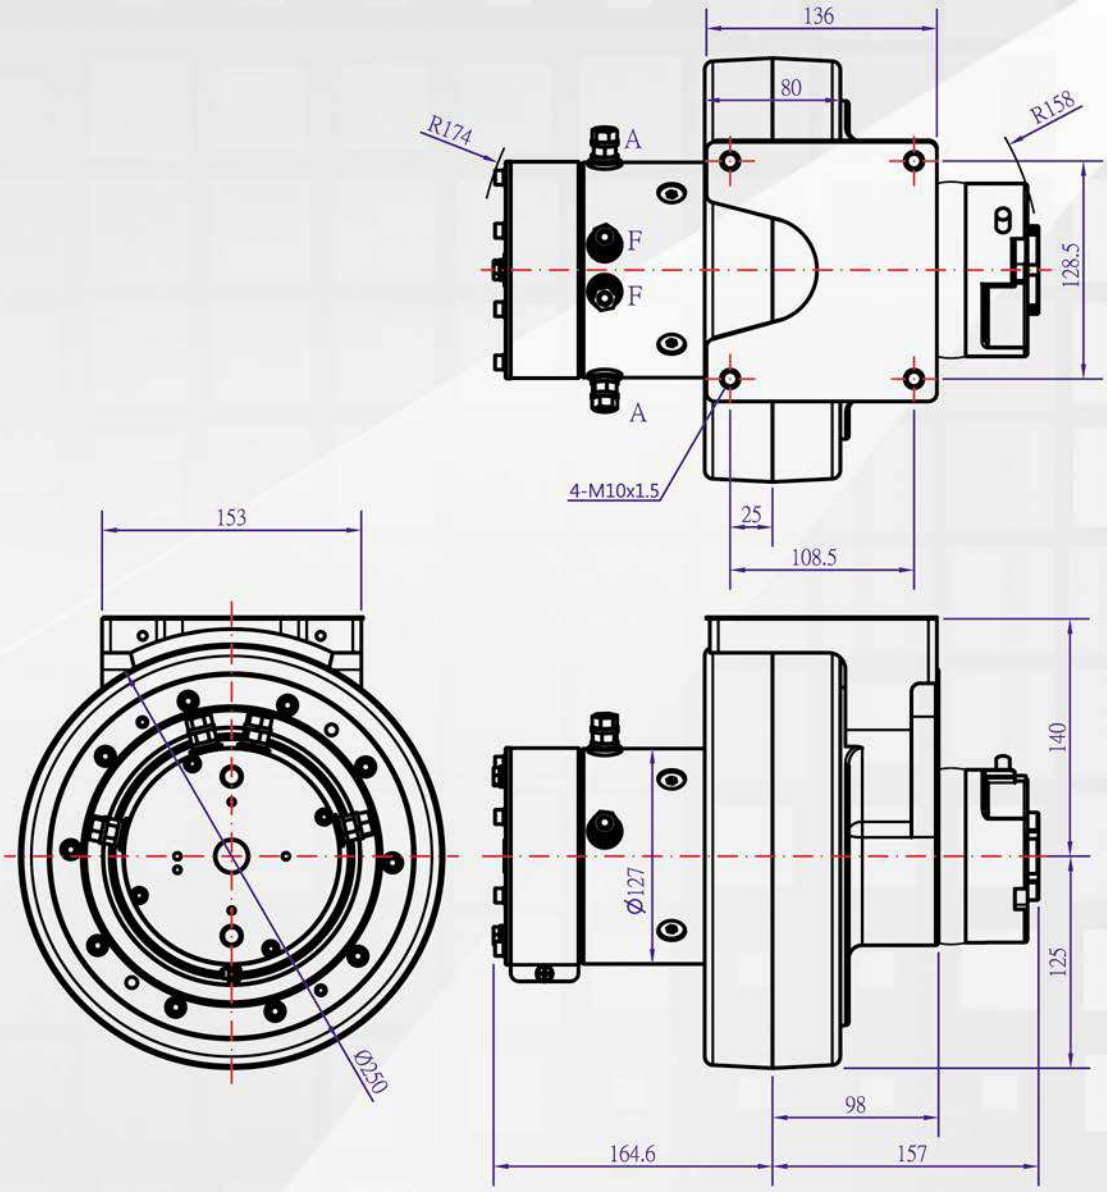

DC臥式驅動輪(串激式)

DC Horizontal Drive Wheel series wound

規格特性 Specifications

馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
直流串激式 Series Wound	24V 12V	1200W 800W	2500rpm	31.42	1000kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
142Nm 100Nm	65A 100A	4km/h	8Nm	250mm	32kg



DC臥式驅動輪(它激式)

DC Horizontal Drive Wheel separately excited

規格特性 Specifications


馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
直流它激式 Separately Excited	24V	1200W	3200rpm	31.42	1000kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
124Nm	65(10)A	4.8km/h	8Nm	250mm	32kg


DC臥式驅動輪(永磁式)


DC Horizontal Drive Wheel permanent magnet


規格特性 Specifications


馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
永磁式 Permanent Magnet	24V	1200W	3000rpm	31.42	1000kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
134Nm	65A	4km/h	8Nm	250mm	32kg

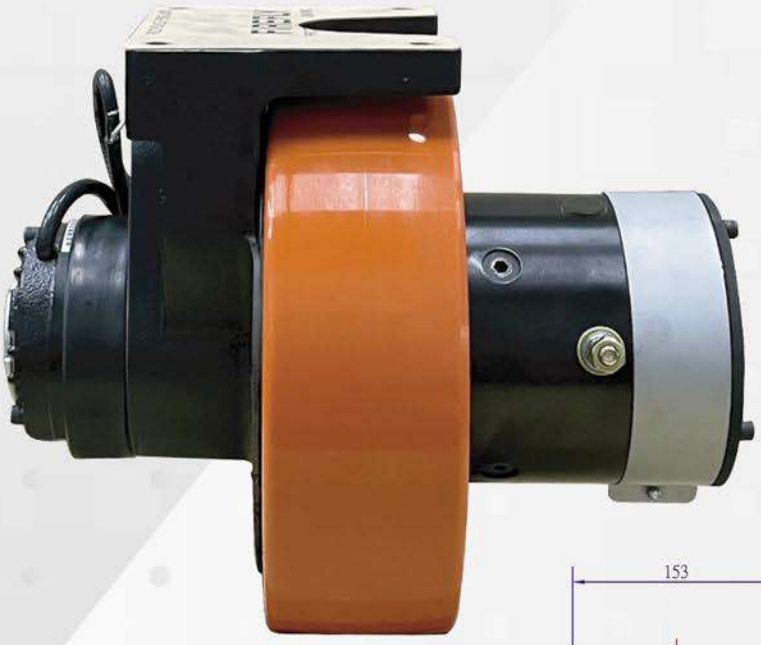

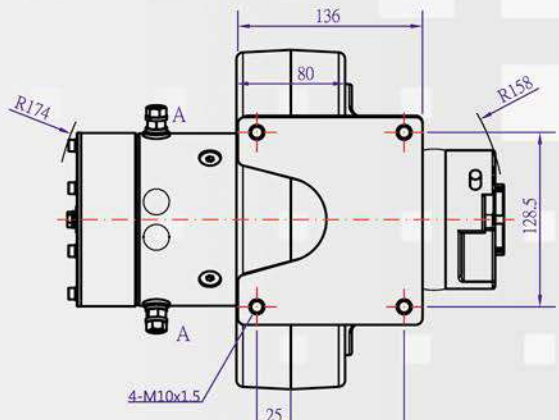

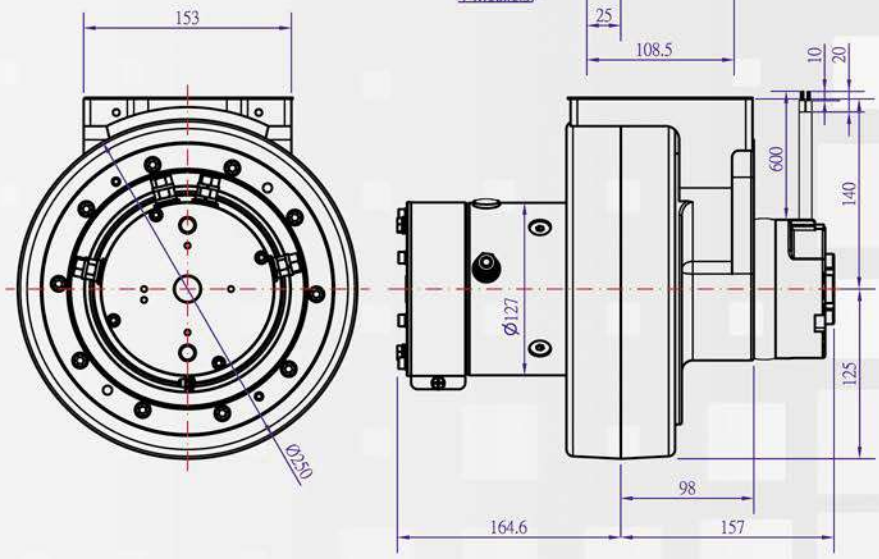

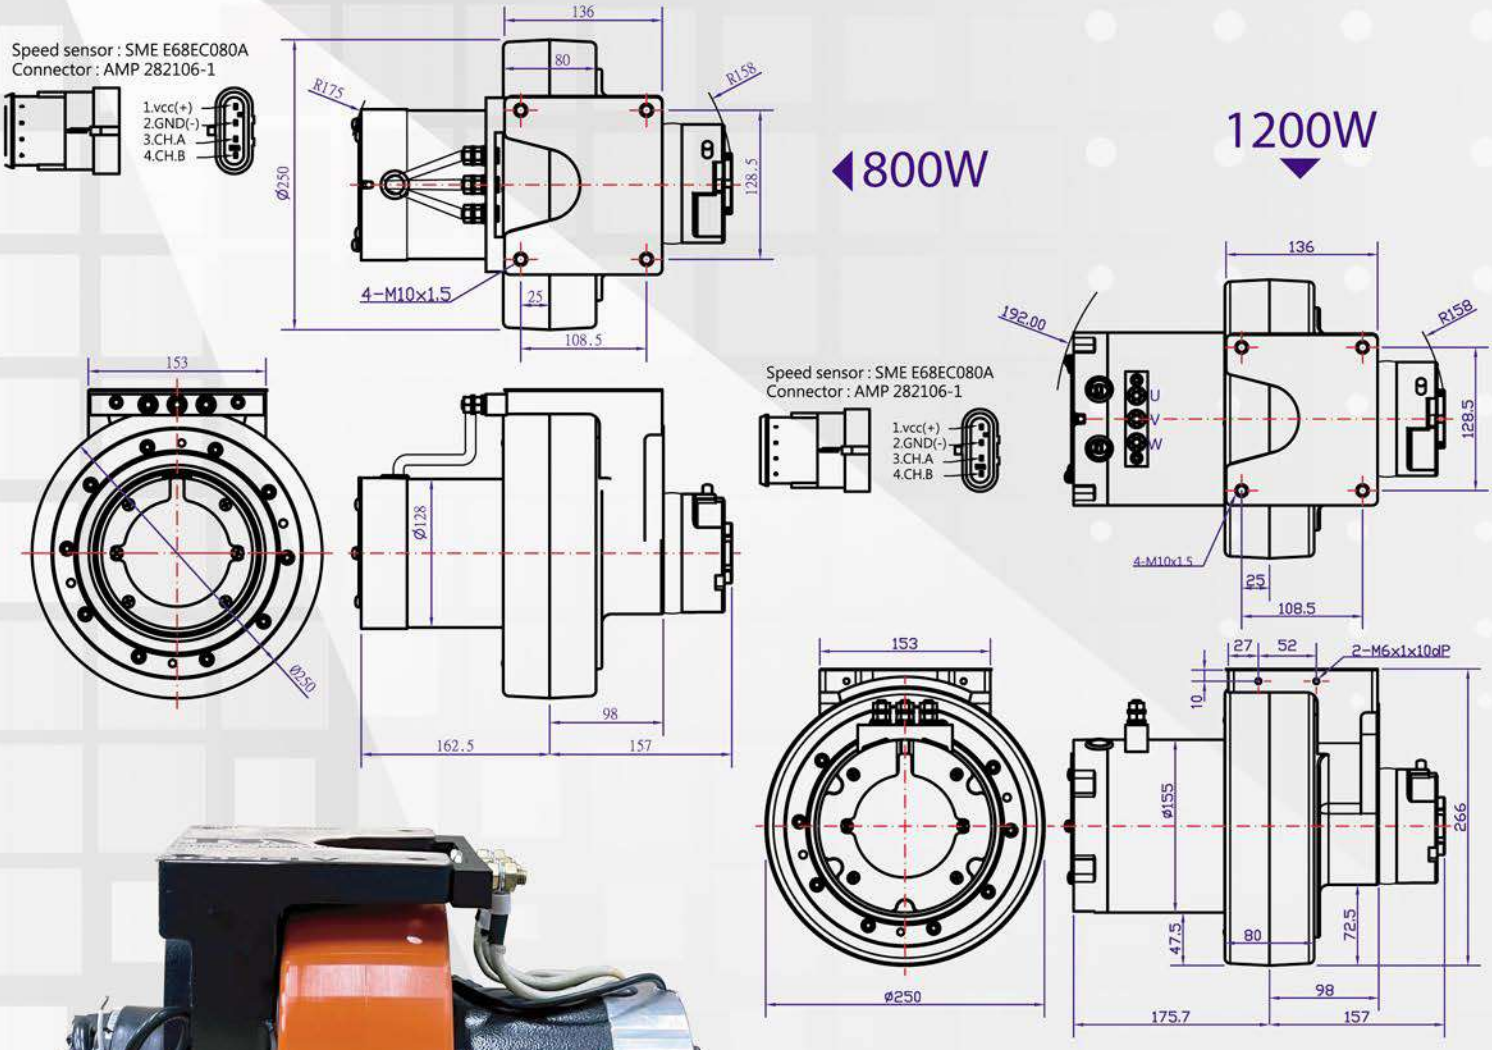

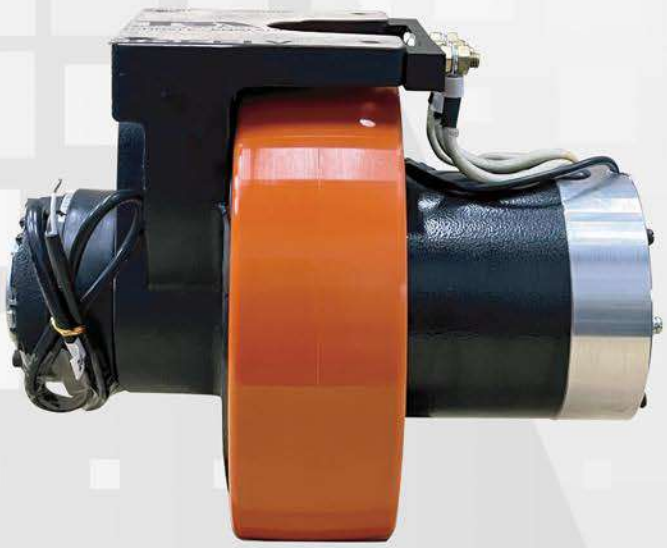

AC臥式驅動輪

AC Horizontal Drive Wheel

規格特性 Specifications


馬達型式 Type	電壓/頻率 Voltage/Frequency	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
三相交流感應 3-PH AC Induction	16V/100Hz	800W 1200W	2850rpm	31.42	1000kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
145Nm 220Nm	45A 65A	4.2km/h	8Nm	250mm	30kg 32kg


DC自走式驅動輪


DC Self-Propelled Drive Wheel


規格特性 Specifications


馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
永磁式 Permanent Magnet	24V 12V	500W	2600rpm	29	500kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
55Nm	25A 60A	2.8km/h	2Nm	170mm	19kg

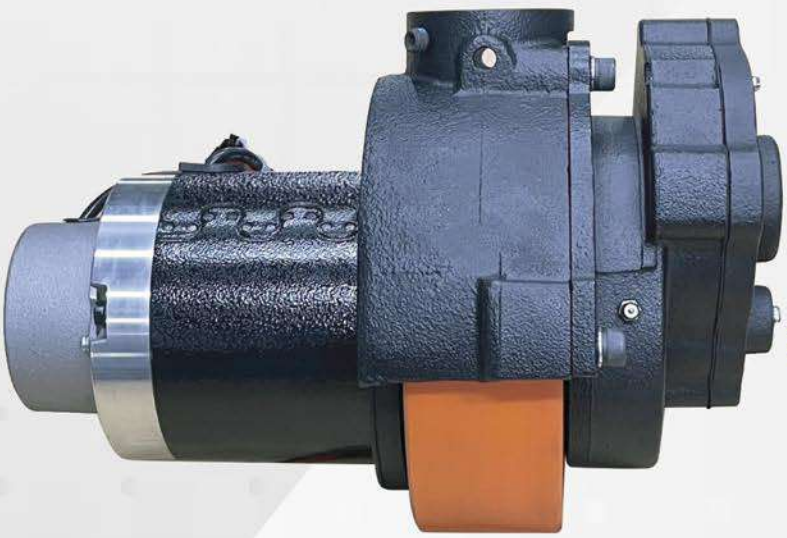


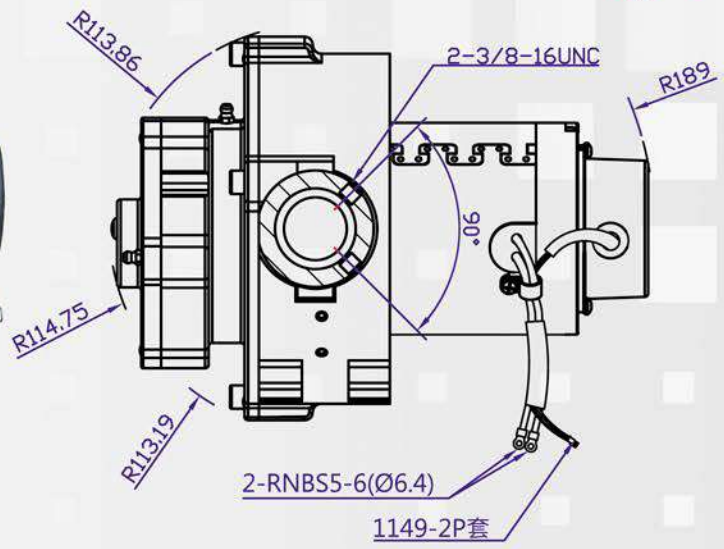


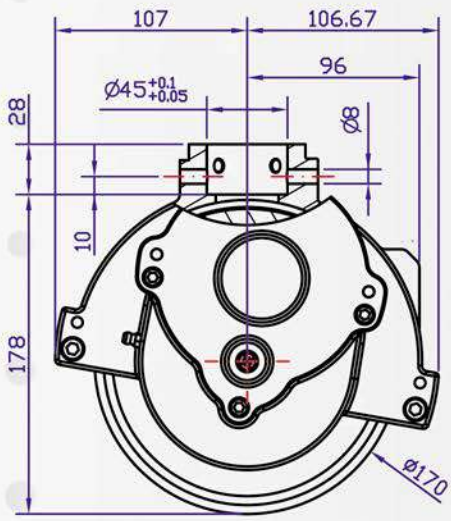

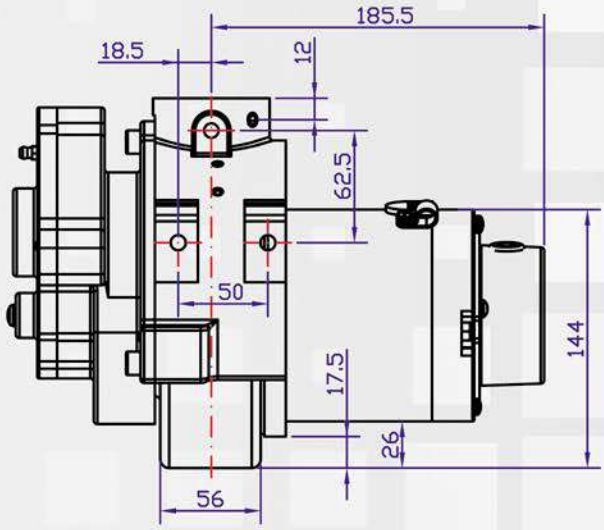

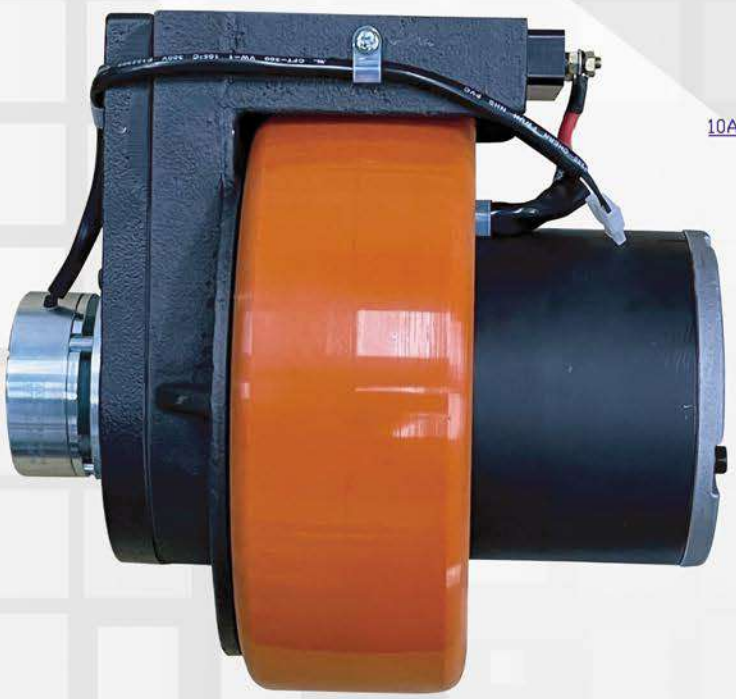

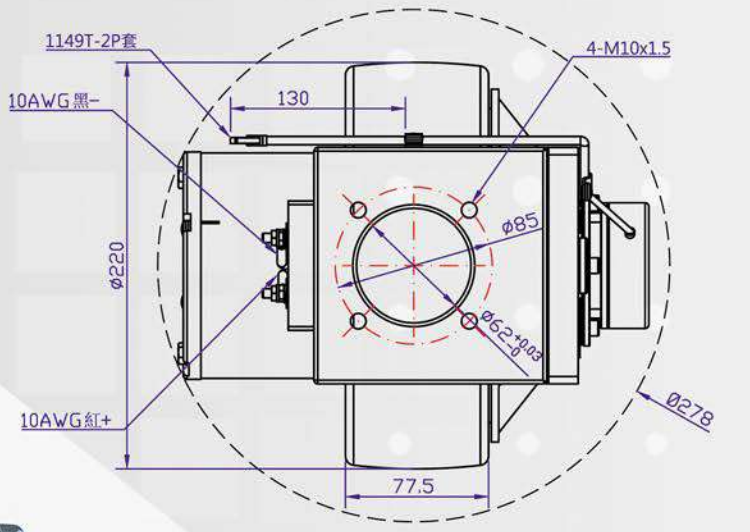

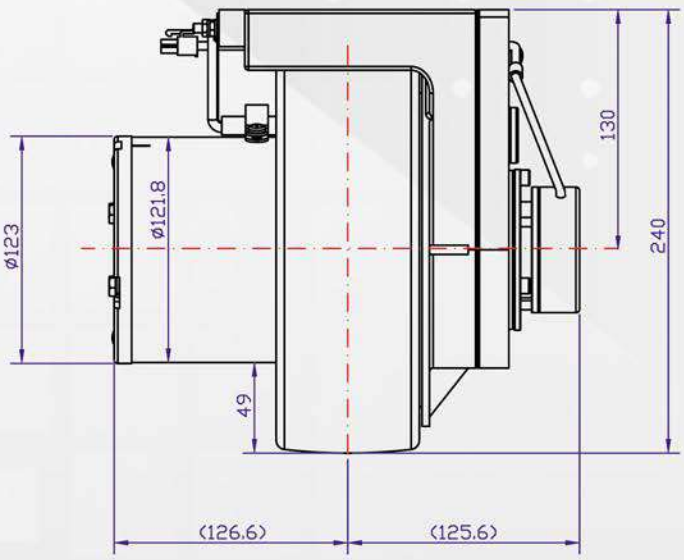

DC拖板車驅動輪

DC Pallet Truck Drive Wheel

規格特性 Specifications

馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
永磁式 Permanent Magnet	24V 12V	600W	3200rpm	28	500kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
51Nm	30A 60A	4.6km/h	5Nm	220mm	23kg


複合式驅動輪


Multi-Directional Horizontal Electric Drive Wheels


規格特性 Specifications

馬達型式 Type	電壓 Voltage	功率 Power	轉速 Speed	減速比 Reduction Ratio	最大輪負載 Max Wheel Load
永磁式 Permanent Magnet	48V 24V 12V	600W	3200rpm	28	500kg
輪扭力 Wheel Torque	**負載電流 Load Current**	**行駛速度 Drive Speed**	**電磁剎車靜扭力 Electromagnetic Brake Static Friction TRQ**	**輪徑 Wheel Diameter**	**重量 Weight**
51Nm	15A 30A 60A	4.6km/h	5Nm	220mm	37.5kg



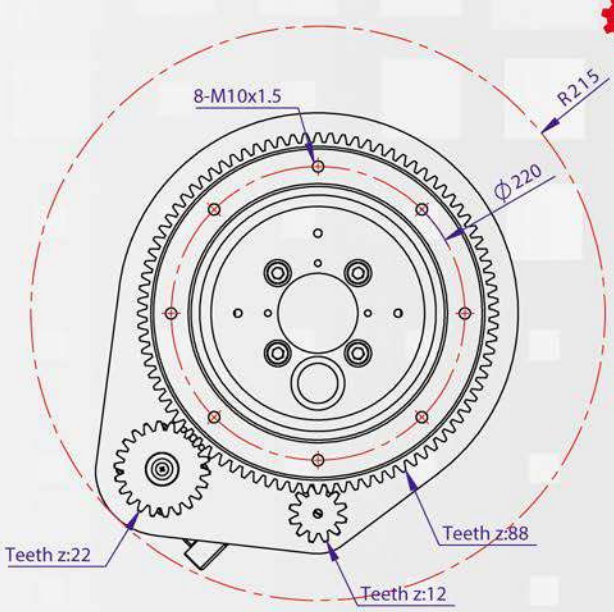

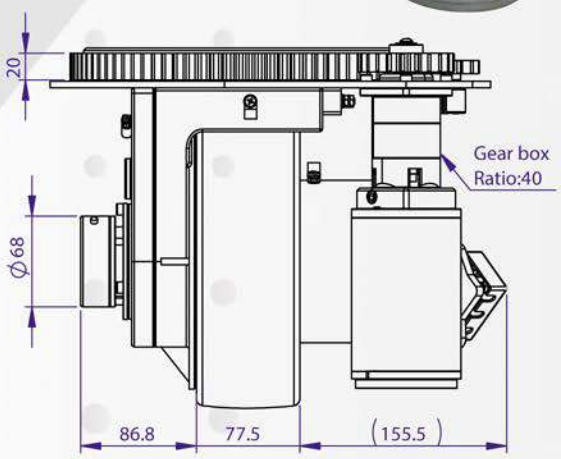

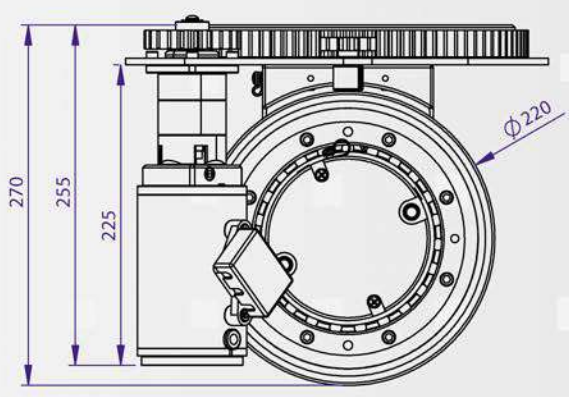

尺寸及配件等設計細節，可依客戶需求進行客製化修改。

The details of dimensions and accessories
can be modified or customized according to customer's requirements.